



SIMPLEMENT MEILLEUR.



T3 2026 Promotion

Outil de levage et d'assemblage, BEYCEPS

- Capacité de levage jusqu'à 181 kg pour les travaux d'installation lourds et la manutention de matériaux
- Réglable de 4,8 mm à 22,9 cm pour des applications de levage polyvalentes
- Utilisation précise d'une seule main avec levage et descente contrôlés
- Protège les surfaces grâce à des patins anti-rayures et des capuchons de protection

Numéro de produit	Plage de réglage	Capacité de levage	Poids approx.	PDSF
	po	lbs.	lbs	
BEY9	$3/16$ - 9	400	3.30	\$157.45



\$157⁴⁵

Série HS pour usage intensif (fermeture complète)

- Pince en C idéale pour les travaux de construction lourds
- Pression de serrage pouvant atteindre 40 000 lb
- Tête carrée sur la broche

Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lbs	lbs	
B-HS2	0 - 2 $3/8$	1 $7/8$	12,500	4.50	\$104.30
B-HS4	0 - 4 $1/2$	2 $3/4$	20,000	11.00	\$241.30
B-HS6	0 - 6 $3/8$	3 $3/8$	27,500	19.30	\$346.30



À PARTIR DE \$104³⁰

Cisailles d'aviation, D16

- Lames de coupe en acier de haute qualité – jusqu'à HRC 59
- Micro-dentelures pour une coupe sans glissement



Numéro de produit	Longueur totale	Longueur de la lame	Capacité de coupe (acier au carbone)	Poids approx.	PDSF
	po	po	jauge	lbs	
D16	9 $1/2$	1 $3/4$	18	1.25	\$34.10
D16L	9 $1/2$	1 $9/16$	18	1.25	\$34.10
D16S	9 $1/2$	1 $9/16$	18	1.25	\$34.10



\$34¹⁰





SIMPLEMENT MEILLEUR.

BESSEY

T3 2026 Promotion

Cisaille polyvalente à long nez, D22A

- Acier de haute qualité, lame de coupe extra-longue conçue pour les coupes en continu – dureté HRC jusqu'à 59
- Les têtes de coupe inclinées permettent de garder les mains libres
- Pour les coupes longues et continues, droites ou à grand rayon
- Disponible uniquement en version à coupe à gauche



Numéro de produit	Longueur totale	Longueur de la lame	Capacité de coupe (acier au carbone)	Poids approx.	PDSF
	po	po	jauge	lbs	
D22A	10 1/2	2 1/2	18	1.01	\$47.70

Cisailles à décalage, optimisées, D29ASS-2

- Lames de coupe en acier de haute qualité – dureté HRC jusqu'à 61
- Rapport de levier optimisé – 25 % d'effort en moins
- Tête de coupe compacte pour une grande maniabilité
- Versions de coupe à droite ou à gauche disponibles



Numéro de produit	Longueur totale	Longueur de la lame	Capacité de coupe (acier au carbone)	Poids approx.	PDSF
	po	po	jauge	lbs	
D29ASS-2	10 1/4	1 7/8	18	1.16	\$66.70
D29ASSL-2	10 1/4	1 7/8	18	1.16	\$66.70

Multisnips

- Conçu pour un usage quotidien peu intensif, avec une lame en acier inoxydable
- Le ressort ouvre automatiquement le coupe-fil
- Verrouillage actionné par le pouce



Numéro de produit	Longueur totale	Longueur de la lame	Poids approx.	PDSF
	po	po	lbs	
Straight Blade, D47	5 3/4	1 1/4	0.13	\$16.20
Offset Blade, D48A	7 3/8	1 3/8	0.25	\$21.60

Combinox, D50

- Lame en acier inoxydable permettant de couper une grande variété de matériaux
- Le ressort ouvre automatiquement la pince ; verrouillage actionné par le pouce
- Poignée ergonomique avec revêtement souple
- Lame crantée pour le dénudage de fils



Numéro de produit	Longueur totale	Longueur de la lame	Poids approx.	PDSF
	po	po	lbs	
D50	7 5/8	2	0.25	\$28.65





SIMPLEMENT MEILLEUR.


BESSEY

T3 2026 Promotion

Pinces à gâchette, série EHK

- Gâchette à dégagement rapide pour une installation rapide et des réglages faciles
- Utilisation d'une seule main ; passe du mode de serrage au mode d'écartement d'une simple pression sur un bouton
- Fournit une force de serrage de 85 à 600 lb pour un maintien sûr
- Disponibles en tailles de 4,5 à 50 po, avec des patins souples et une poignée ergonomique pour plus de confort et une protection des surfaces

Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Capacité d'épandage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lbs	po	lbs	
EHKXL06	6	3 5/8	600	7 1/2 - 12 1/4	2.37	\$36.15
EHKXL12	12	3 5/8	600	7 1/2 - 19 1/4	2.74	\$39.00
EHKXL18	18	3 5/8	600	7 1/2 - 24 1/4	3.10	\$43.25
EHKXL24	24	3 5/8	600	7 1/2 - 31 1/8	3.45	\$47.55
EHKXL36	36	3 5/8	600	7 1/2 - 42 3/4	4.17	\$51.80
EHKXL50	50	3 5/8	600	7 1/2 - 56 1/4	5.06	\$63.20

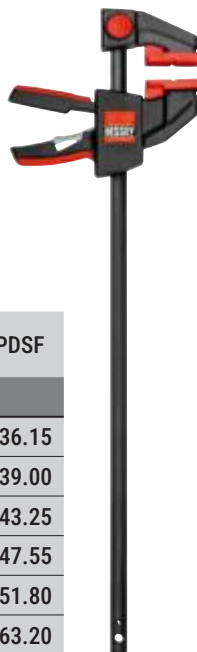

classiX - usage courant, série GSM

- Rail en acier traité thermiquement pour une performance de serrage fiable
- Plaque de serrage robuste et remplaçable pour une durabilité accrue
- Force de serrage pouvant atteindre 1 207 kg avec différentes profondeurs de gorge
- Poignée à goupille coulissante et broche ACME trempée pour un fonctionnement fluide

Numéro de produit	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.	PDSF
	po	po	lbs	lbs	
GSM30	12	5 1/2	2,660	6.35	\$114.95
GSM40	16	5 1/2	2,660	6.70	\$129.00
GSM50	20	5 1/2	2,660	7.40	\$148.50
GSM60	24	5 1/2	2,660	8.10	\$168.05



T3 2026 Promotion

Régulateur de température numérique portable, certifié PV2412

- Chauffe-roulements léger et portable
- Barres transversales, gants résistants à la chaleur, sonde de température magnétique, vaseline et manuel inclus
- Clavier et commandes intuitifs pour une utilisation aisée
- Livré avec 5 barres transversales : $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{9}{16}$ ", $\frac{13}{16}$ ", et $1 \frac{9}{16}$ "



\$4,601⁰⁰

*Roulements non-inclus

Numéro de produit	Volt / Ampères	Poids total ± livres bearings	Diamètre minimum intérieur	Diamètre total extérieur	Largeur totale	Largeur totale en chauffe horizontale	Axes de fixation	Contrôle de la température portée maximale	Réglage du temps portée maximale	Poids approx.	PDSF
		lbs	po	A po	B po	C po	D po	° F	minute	lbs	
PV2412	120 / 13	44	$\frac{3}{8}$	$9 \frac{1}{2}$	$4 \frac{3}{4}$	—	$1 \frac{5}{8}$	302	0-30	47.00	\$4,601.00

Tiges de soutien télescopiques et accessoires

- Structure robuste en tube d'acier avec une plage de réglage de 16 po à 145 po et une capacité de charge élevée
- Bouton à glissière rapide permettant une extension et une rétraction rapides
- Pattes de contact pivotantes (-45° à +45°) avec revêtement en PVC et embouts antidérapants pour protéger les surfaces
- Assemblage sans outil avec plastique PA6 renforcé pour une conception légère et stable
- Peut être positionné à la verticale lorsqu'il n'est pas sous tension pour faciliter le prépositionnement
- **STE-DS6**: Trois ailes rabattables de 6 po s'installent sans outil pour soutenir les cloisons sèches et les plafonds. Permet d'étendre n'importe quel support BESSEY STE
- **STE-TP**: Accessoire pour le support télescopique STE24, offrant un montage rapide sans outil, des capuchons de protection antidérapants et une construction légère et stable en PA6 renforcé

Numéro de produit	Plage de réglage	Force de serrage à l'extension minimale	Force de serrage à l'extension maximale	Poids approx.	PDSF
	po	lbs	lbs	lbs	
STE24	16-22	770	770	5.00	\$60.90
STE80	47-78	770	396	6.80	\$72.95
STE-DS6	Accessoire de fixation au plafond				\$19.95
STE-TP	Petit support, accessoire pour le modèle STE24				\$17.50



À PARTIR DE
\$17⁵⁰

